

INSTALLATIONSANVISNING 32-9058







Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra en livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer skall utföra denna installation. Saknas denna kunskap kontakta fackman. Följ anvisningen noggrant och spara den för senare tillfälle.

INSTALLATION

1. Varning! Bryt alltid strömmen innan installationen påbörjas.
2. Stolplyktan skall alltid monteras på en plats där den står stabilt och inte kan vältras.
3. Drag ut kopplingsdosan ur stolpröret och anslut inkommande ledare till kopplingsplinten enligt nedan schema:
 - Fasledare (brun) till kopplingsplintens skruv märkt (L)
 - Jordledare (gulgrön) måste anslutas till skruven märkt med jordsymbol (⊕)
 - Nolleddare (blå) till kopplingsplintens skruv märkt med (N)
4. Sätt tillbaka locket på kopplingsdosan. Notera att kopplingsdosan är fastsatt på en plastpinne. Denna plastpinne är till för att kopplingsdosan skall hamna en bit ovan markytan och inte utsättas för vatten. **Plastdosan skall därför tryckas upp i röret och andra änden är mot markfundamentet**
5. Skruva fast armaturen i markfundamentet.
6. Lossa armaturens glaskupol genom att hålla i glasets överdel och skruva det moturs. Notera att armaturens överdel (flänsarna) följer med.
7. Skruva i ljuskällan. (Max 60W, E27)
8. Skruva tillbaka glaskupolen och armaturens överdel samt slå därefter TILL strömmen.

TEKNISKA UPPGIFTER

Artikel nummer: 32-9058
 Typ Nummer: C029
 Spänning: 230V AC, 50 Hz
 Bestyckning: Max 1x60W, E27
 Skyddsklass: IP 23

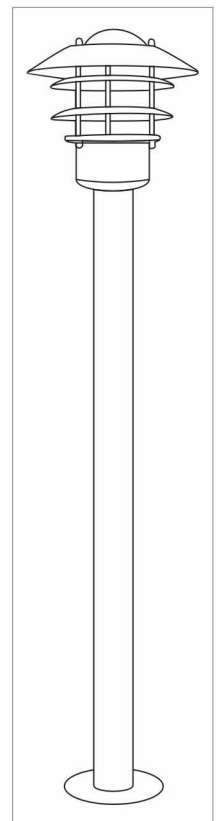

ASENNUSOHJE 32-9058







Kaikki valaisimet tulee asentaa asianmukaisesti, tai ne saattavat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimen saa asentaa vain henkilö, jolla on riittävät sähköasennustaidot. Jos sinulla ei ole riittäviä taitoja, ota yhteys ammattimieheen. Noudata ohjeita ja säästä ne myöhempää käyttöä varten.

ASENNUS

1. Varoitus! Katkaise aina virta ennen sähköasennuksen aloittamista.
2. Valaisintolppa tulee asentaa tasaiselle paikalle, jossa se ei kaadu.
3. Vedä asennusrasia putkesta ja liitä sisään tulevat johtimet kytkentälistaan alla olevan listan mukaisesti:
 - Vaihejohdin (ruskea) kytkentälistan L-ruuviin.
 - Maajohdin (keltavihreä) **on** liitettävä maasymbolilla merkittyyn ruuviin (⊕).
 - Nollajohdin (sininen) kytkentälistan N-ruuviin.
4. Laita asennusrasian kansi takaisin kiinni. Huomaa, että asennusrasiassa on muovitappi. Muovitapin tarkoituksena on nostaa asennusrasia hieman maan pinnan yläpuolelle niin, ettei rasia altistu vedelle. **Muovirasia tulee painaa ylös putkeen ja toinen pää maa-alustaan.**
5. Ruuvaa valaisin kiinni maa-alustaan.
6. Irrota valaisimen lasikupoli pitämällä kiinni lasin yläosasta ja kiertämällä sitä vastapäivään. Huomioi, että valaisimen yläosa (laipat) tulevat mukana.
7. Kiinnitä lamppu. Enintään 60 W, E27
8. Laita lasikupu ja valaisimen yläosa takaisin paikoilleen, sekä kytke tämän jälkeen virta takaisin päälle.

TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero: 32-9058
 Malli: C029
 Jännite: 230V AC, 50 Hz
 Lamppu: Enintään 60 W, E27
 Kotelointiluokka: IP 23

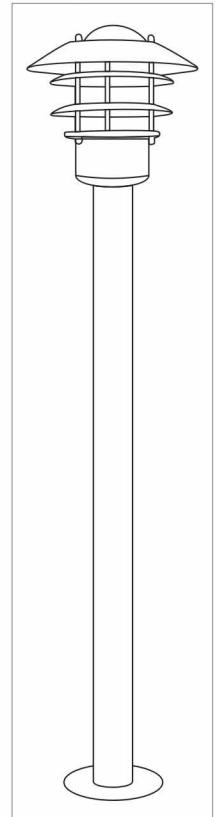

VARNING!

NOTERA ATT DENNA ARMATUR LEVERERAS MED TVÅ STYCKEN GUMMIPACKNINGAR. BÅDA DESSA GUMMIPACKNINGAR MÅSTE ANVÄNDAS SÅ ATT ARMATUREN BLIR TÄT OCH VATTEN INTE KOMMER IN.

MONTERA GUMMIPACKNINGARNA ENLIGT NEDAN RITNING OCH KONTROLLERA ATT DE LIGGER AN MOT LAMPBASEN. DETTA GÄLLER VID SÅVÄL FÖRSTA INSTALLATIONEN SAMT VID LAMPBYTE.

VAROITUS!

VALAISIMEN PAKKAUS SISÄLTÄÄ KAKSI KUMITIIVISTETTÄ. VALAISIN ON VEDENPITÄVÄ JA TIIVIS AINOASTAAN JOS MOLEMMAT TIIVISTEET ASENNETAAN OIKEIN.

ASENNA TIIVISTEET ALLA OLEVAN PIIRROKSEN MUKAISESTI JA VARMISTA, ETTÄ NE ASETTUVA LAMPUN KANTAA VASTEN. TÄMÄ KOSKEE SEKÄ ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA, ETTÄ JOKAISTA LAMPUN VAIHTOKERTAA.

