

MÄTFORUM AB
PHNR: +4620-54 94 00
MAIL: INFO@MAETFORUM.SE

clas ohlson

X200

ADSORPTIOKUIVAIN

Ryömintätilan,
ullakon ja
kellarin
kuivaamiseen



X200

**5 VUODEN
TAKUU**

- Pitkäkestoinen
- Tehokas
- Vie vähän virtaa

MADE IN SWEDEN

ADSORPTIOKUIVAIN



- Adsorptiokuivain jossa poistoilmakanava kostealle ilmalle ja kaksi kuivailmakanavaa
- Ilmankosteustason säätö
- Maks. 250 m²:n tiloihin
- Kapasiteetti maks. 19 l/vrk.
- Vie vähän energiaa

X200 sopii kylmien tilojen kuivaamiseen, ja se toimii myös pakkasella. Yleisin käyttöalue on talon alla oleva ryömintätila, mutta laite sopii myös kellareiden ja ullakoiden kuivaamiseen.

X200:ssa on adsorptiopuhallin ja poistoilmakanava kostealle ilmalle ja kaksi ilmakanavaa kuivalle ilmalle. Ilma imetään puhaltimeen, jossa se kuivataan. Kosteaa ilmaa poistetaan poistoilmakanavan kautta rakennuksen ulkopuolelle. Näin muodostuu alipaine, joka parantaa koko rakennuksen ilmanlaatua. Kuiva ilma kiertää talon alla kahden kuivailmakanavan avulla. Laite ei tarvitse nesteen keräysastiaa.

X200:ssa on ohjauslaitteisto, jolla voidaan ohjelmoida haluttu ilmankosteustaso.

X200 sopii maks. 250 m²:n tiloihin.


X200:n kapasiteetti on 19 l/vrk.

TEKNISET TIEDOT


Kuivailmamäärä	250 m ³ /h
Kosteaa ilman määrä	35 m ³ /h
Kuivan ilman poisto	1 x 63 mm/1 x 100 mm
Kosteaa ilman poisto	63 mm
Maks.	250 m ²
Melutaso (3 m)	52 dB
Paino	11 kg
Korkeus x leveys x syvyys	285 x 335 x 425 mm
Kuivauskapasiteetti	19 l/vrk.
Liitäntä	230 V/ 50 Hz
Teho	805 W

VARUSTEET

Kuivailmakanava	Ø 63 mm x 6 m
Kuivailmakanava	Ø 100 mm x 6 m
Ilmansuodatin	2 kpl

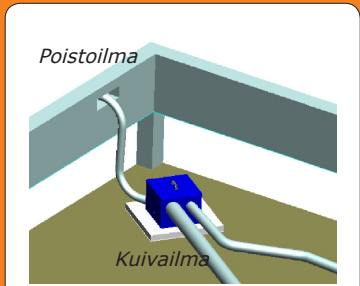

Asenna kuivailmakanavat ja poistoilmakanava kuvan mukaisesti

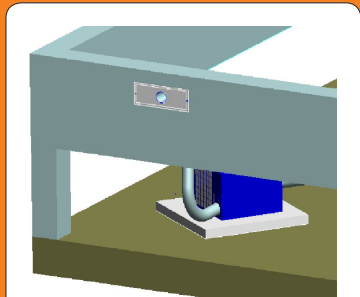

Kiinnitä poistoilmakanava poistopeltiin rakennuksen ulkopuolella.